


REMBLAYAGE DES TRANCHEES


SOUS CHAUSSEE

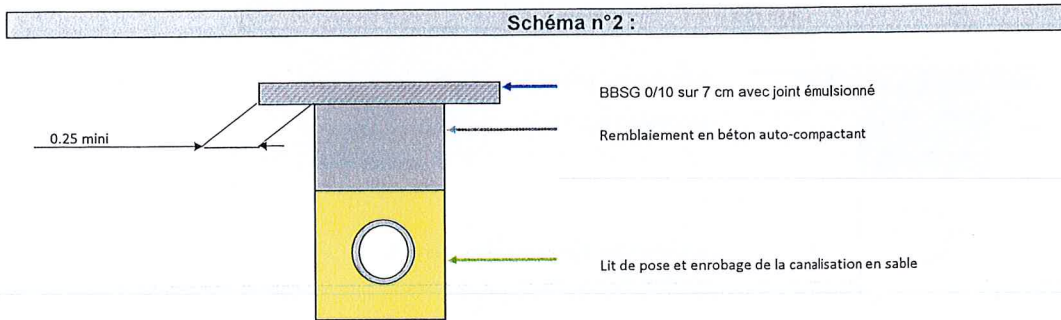

Prévoir pour la structure:


- (+) Imprégnation sur remblai
- (+) Couche d'accrochage avant réalisation de la GB et du BBSG
- (+) Émulsion de bitume sur les joints de chaussée

SOUS ACCOTEMENT ET TROTTOIR (< 1 m de la chaussée)

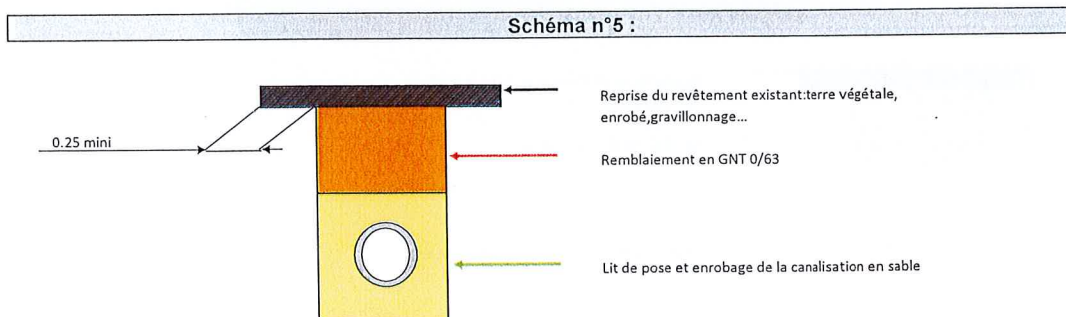

REMBLAYAGE DES TRANCHEES

SOUS CHAUSSEE

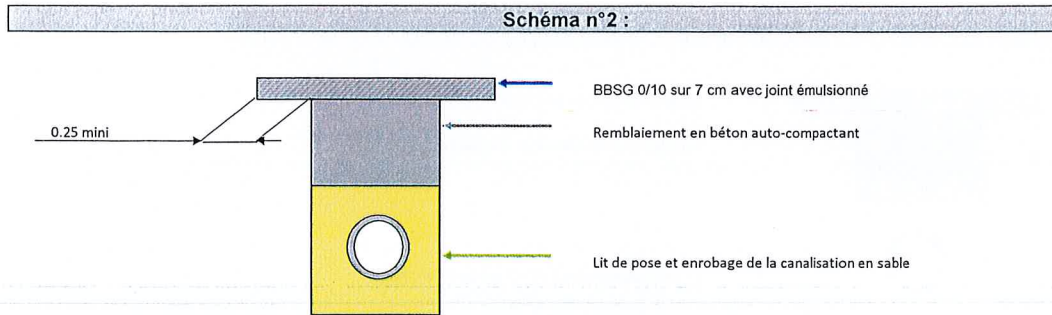

Prévoir pour la structure:

- (+) Imprégnation sur remblai
- (+) Couche d'accrochage avant réalisation de la GB et du BBSG
- (+) Émulsion de bitume sur les joints de chaussée

SOUS ACCOTEMENT ET TROTTOIR (< 1 m de la chaussée)

